

Garantie

**24**  
Mois

avec



avec



avec



avec



option



**Aspects techniques:**

- Précision 0,5% de la capacité
- Vitesse d'acquisition: 500 Hz (Mode FAST)

**STANDARD**



Affichage LCD avec écran rétro-éclairé, lecture réversible à 180°.

Fonction Pic en traction et en compression

3 unités disponibles: N, Kg, Lb

Alimentation: piles 6 x 1,5 V

Platine d'adaptation pour fixation sur les bâtis

Protégé contre les surcharges jusqu'à 150% de sa capacité maximale

Interface série pour PC


Accessoires standards, voir ci-dessous, rallonge 125 mm :



Logiciel Windows compatible pour la transmission, l'évaluation, la transformation et l'enregistrement des résultats de mesure.

**AFH-01**

livré avec câble de liaison PC

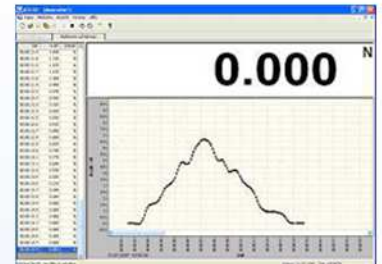

Dimensions:  
215 x 90 x 43 mm

Livré avec sa malette de transport



FT 50 et FT 200 avec capteur interne (voir ill.)



FT 1k avec capteur externe

**Modèle** Capacité Résolution

FT 50 — 50 N — 0,01 N

FT 200 — 200 N — 0,05 N

FT 1k — 1 000 N — 0,25 N